

Mod. B-612 "PHANTOM" STANDARD et MAJOR




Mod. B-819 "PHANTOM" MASTER



I PIÙ POTENTI NEL MONDO

GITTATE: Verticale 40 e 45 m.
Orizzontale 50 e 60 m.

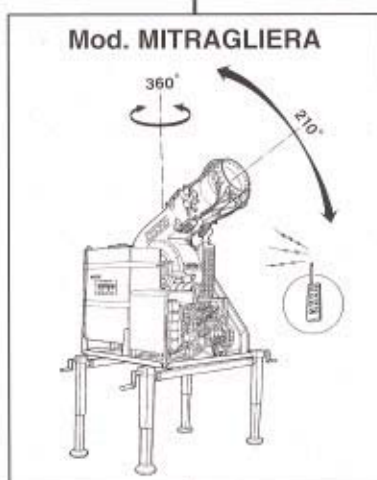

GITTATE: Verticale 60 m. e oltre
Orizzontale 80 m. e oltre



- **MOTORI** Diesel VM serie HR silenziosa raffreddata a liquido - 3 cil. 39 kW (52,5 CV) o Turbo 51 kW (70 CV) nel Mod. STANDARD e Turbo 4 cil. 69 kW (94 CV) nel Mod. MAJOR - Frizione automatica ad espansione.
- **VENTILATORE CENTRIFUGO KWH** a doppia aspirazione - diffusore a CANNONE con uscita Ø 280 mm. e 8 UGELLI KWH - rotazione attorno all'asse della girante di 260° con comando elettro-idraulico a distanza.
- **DUE DOSATORI di PRECISIONE** del liquido KWH (da 50 a 3200 l/h).
- **POMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE** - asp. e mandata Ø 40 mm. 100 l/m a 1,5 ATM.
- **SERBATOIO** da l. 300 e oltre in polietilene.

A RICHIESTA

- **DIFFUSORE A CANNONE ARTICOLATO** con tubo corrugato Ø 300 mm. e martinetto idraulico oppure **PIATTAFORMA DI BASE** su ralla a rulli conici con possibilità di rotazione di 360° sul piano orizzontale (sistema MITRAGLIERA) a comando elettro-idraulico (quest'ultimo solo per il 90 CV).
- **POMPA AD ALTA PRESSIONE** AR 50 a 2 membrane opp. INTERPUMP T 55 a 2 pistoni in ceramica - LANCIA MITRA a 2 leve e AVVOLGITUBO con 50 o 100 m di tubo Ø 10x17 da 80 ATM.

	Versione Standard	Mod. Mitragliera
	50/70 CV	90 CV
Lunghezza	220 cm	163 cm
Larghezza	160 cm	178 cm
Altezza	105 cm	170 cm
Peso a vuoto	900 kg ca.	1200 kg ca.

- **MOTORE** Turbo Diesel VM serie HR silenziosa raffreddata a liquido - 6 cil. 106 kW (144 CV) - Frizione automatica ad espansione.
- **VENTILATORE CENTRIFUGO KWH** di disegno esclusivo a doppia aspirazione - diffusore a CANNONE con uscita Ø 400 mm. e 20 UGELLI KWH - rotazione attorno all'asse della girante di 210° con comando elettro-idraulico a distanza.
- **PIATTAFORMA DI BASE** su ralla dentata a rulli conici con possibilità di ROTAZIONE di 360° sul piano orizzontale (sistema MITRAGLIERA) a comando elettro-idraulico a distanza.
- **QUATTRO DOSATORI DI PRECISIONE** del liquido (da 50 a 6400 l/h).
- **POMPA CENTRIFUGA** a grande portata (250 l/m a 1,5 ATM).
- **SERBATOIO** da l. 800 in ACCIAIO INOX.

A RICHIESTA

- **QUATTRO PIEDI** telescopici, regolabili a manovella e ad inserimento rapido, per rendere facilmente SCARRABILE l'apparecchio dall'automezzo e viceversa.
 - **GRUPPO MOTO-POMPA separato** per irrorazione convenzionale a lancia, disponibili le seguenti versioni: Motore a benzina 5 CV e Pompa AR30 (2 membrane) oppure Motore a benzina 8 CV e Pompa AR50 (2 membrane) - oppure su richiesta versioni maggiorate.
- | INGOMBRI E PESI: | Lunghezza | cm. 169 |
|------------------|--------------|--------------|
| | Altezza | cm. 220 |
| | Larghezza | cm. 170 |
| | Peso a vuoto | kg. 1850 ca. |