

NEBULIZZATORE PNEUMATICO “MARTIGNANI-KWH” Mod. WHIRLWIND B 612

“VIVAIO” a PDF:

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX con tenute meccaniche speciali e portata di 120 l/m (sui modelli Portati o Trainati 600 l), 250 l/m (sui modelli Trainati 1000 e 1500 l) - Ventilatore Centrifugo KWH a DOPPIA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (20.000 mc/ora d'aria a 80 m/sec) - Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO e compensatore di pressione) - DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 1000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio \varnothing 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione - -DISPOSITIVO “PRE-MIX-ECO”.

Equipaggiamenti/Configurazioni a scelta:


- A) - Diffusore “TRIDENT” per trattamenti insetticidi/anticrittogamici SEMI-LOCALIZZATI sia su VIVAI che su COLTURE ORTICOLE a pieno campo, MAIS, ecc. con larghezza di lavoro fino a 12 m ca.
- B) - Diffusore a “CANNONE” sopraelevato con uscita “CILINDRICA” oppure a “VENTAGLIO” per trattamenti insetticidi/anticrittogamici a lunga gittata sia su VIVAI che su COLTURE ORTICOLE a pieno campo, MAIS, ecc. con gittate fino a 35/40 m. orizzontali secondo il tipo di testata e la potenza della trattrice disponibile.

Su richiesta:

Dispositivo **ELETTROSTATICO** “Martignani-KWH”, in grado di ridurre le perdite per deriva dell'85 %.

Disponibile nelle versioni Portate: **capacità da 1 300 – 400 – 600** o Trainate: **capacità da 1 600 – 1000 – 1500**

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da **60 CV (45 kW)**.

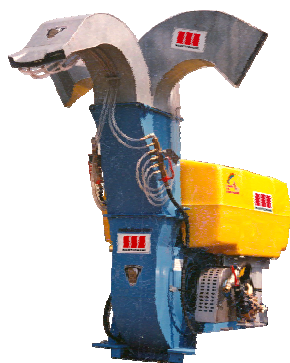

Diffusore TRIDENT



Diffusore sopraelevato a CANNONE con uscita a “VENTAGLIO”

www.martignani.com