

TRAITÉ AVEC

ELECTROSTATIC
AGRO SPRAY SYSTEM

MARTIGNANI



5

BONNES RAISONS

POUR CHOISIR
LES PULVÉRISATEURS AVEC
RÉCUPÉRATION ÉLECTROSTATIQUE
MARTIGNANI



1

**Avantages opératifs
par rapport à un pulvérisateur
conventionnel:**

Réduction (environ 85%) de pertes par dérive dans l'air
Réduction (environ 70%) de pertes par dérive au sol
Distribution parfaite et uniforme du produit
phytosanitaire
Utilisation intégrale du produit chimique
(quantité inférieure demandée par hectare)
Vitesse de travail plus élevée
Adaptables à n'importe quelle
forme de cultivation



2

Économies:

Temps: 60% environ
Main-d'œuvre: 60% environ
Produit chimique: 50% environ



3

Qualité des productions:

Plantes plus saines
Fruits sans imperfections
Fruits et vin avec résidus 0
ou au dessous des minimums
prévus par la loi



4

Qualité de la vie:

Réduction nette de l'impact environnemental
Risque de contamination de l'opérateur - 75%
Garantie de santé pour le consommateur




5

Témoignages:

Essayés (avec des résultats publiés)
par des Instituts de Recherche
dans le monde, dont 3 en Italie.

Plusieurs fois primés

SIMA - Paris - France (Médaille d'Or 1985)
EIMA - Bologne - Italie (Innovation Technique 1988, 2004, 2014)
AGRIVEX - Bruxelles - Belgique (Epi d'Argent 1992)
FIERAGRICOLA - Verone - Italie
(Innovation Technique 1994, 1995, 2004, 2016)
EIMA - Bologne - Italie (Prix de l'Environment)

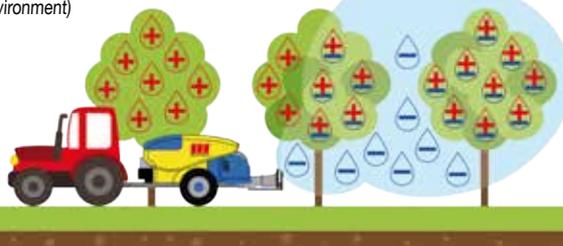

23/09/2019

MARTIGNANI
1958 - 2018

Martignani s.r.l.

Via Fermi 63, Zona Industriale Lugo 1 - 48020 S. Agata sul Santerno (RA) Italy - Tel. +39 0545 23077 - Fax +39 0545 30664
www.martignani.com - martignani@martignani.com



**SOLUTIONS
INTELLIGENTES**
pour une
**AGRICULTURE
MODERNE ET
ÉCOLOGIQUE**


*Pulvérisateur à Dos
Électrostatique*

**MARTIGNANI
K800**



Idéal pour les traitements ciblés dans le domaine de la désinsectisation, des espaces verts publics, de l'hygiène environnementale et de l'agriculture.



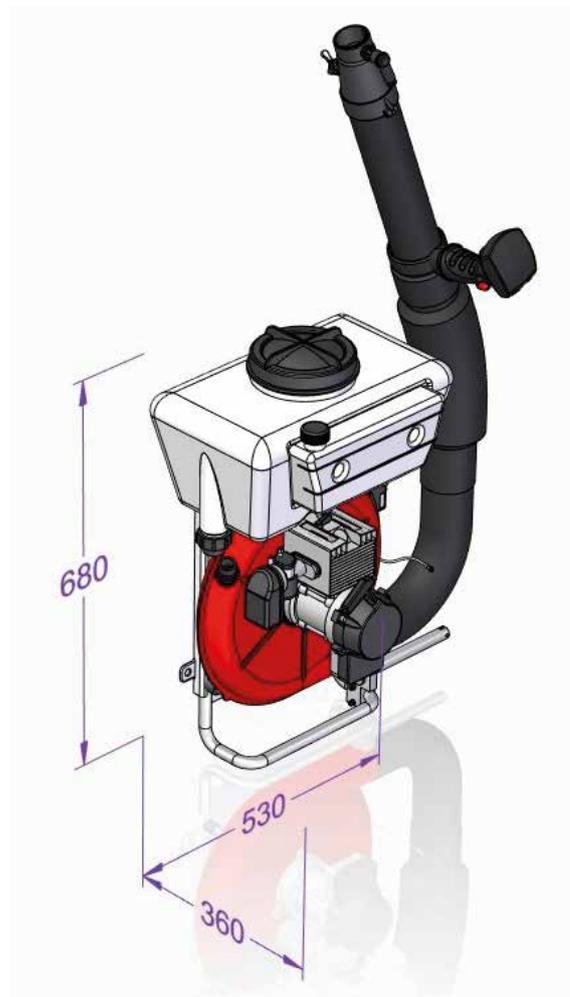

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Moteur à un cylindre 2T:** 72,4 cc – 3,7 kW (5 cv) – 6700 g/m
- **Démarrage à déchirure auto enveloppante**
- **Allumage électronique**
- **Volume d'air du ventilateur:** 1000 m³/h
- **Réservoir de carburant:** 1.7 | **Réservoir du principe actif:** 14 | **Vitesse de l'air:** 100 m/s
- **Doseur liquide à 4 positions avec distributions variables:** de 0,5 à 3 l/min
- **Manette ergonomique multifonctionnelle avec:** arrêt moteur, accélérateur, ouverture de liquide, double sécurité pour gaz et liquides
- **Poids à vide:** aKg. 12 environ
- **Portée verticale:** jusqu'à 8 m
- **Portée horizontale:** jusqu'à 10-12 m

Fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure qui sont gages de durée dans le temps et de facilité d'utilisation, le Pulvérisateur Dorsal Martignani K800 est équipé du dispositif de récupération à charge électrostatique qui permet d'optimiser le traitement, en réduisant les gaspillages de principes actifs et les pertes liées à la dérive, en localisant parfaitement la distribution, en préservant l'environnement et en protégeant la santé de l'opérateur. Un outil de travail parfaitement écologique.

En option: Buse Ultra Bas Volume qui permet de réduire davantage la micronisation et ainsi la quantité de mélange distribué.





Buse Standard



Buse Ultra Bas Volume (en option)

